




MANUEL DÖNER KAPI SİSTEMLERİ

MANUEL REVOLVING DOOR SYSTEMS





3 / 4 KANATLI MANUEL DÖNER KAPILAR
3 / 4 WING MANUAL REVOLVING DOORS
ÇAP(ø): 1800 mm ile 2600 mm arasında üretilebilir.
Diameter(ø): Can be produced between 1800 mm and 2600 mm.

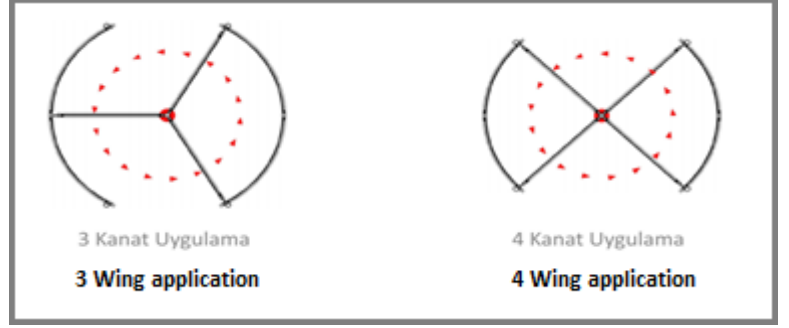

D: Kanopi Dış Çap(Canopy Outer Diameter)




D1: İç Çap (Inner Diameter)

W: Geçiş Geniřlięi (Pass Width)

H: Geçiş Yükseklięi (Transition Height)

K: Kanopi (Canopy)

D	D1	W/3	W/4	H	K
2000	1895	886	1290	2100 – 2200	100-200
2100	1995	936	1360		
2200	2095	986	1431		
2300	2195	1036	1501		
2400	2295	1086	1572		
2500	2395	1136	1643		
2600	2495	1186	1714		

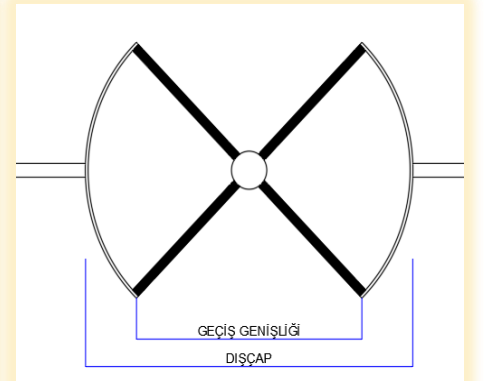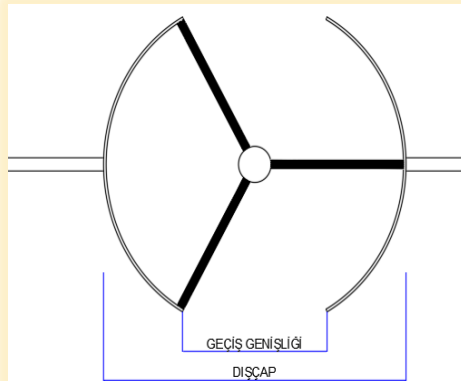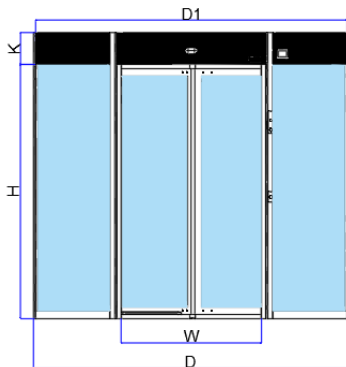

ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATION	DAHİL (STANDART KAPI) INCLUDED (STANDARD DOOR)	HARİÇ (OPSİYONEL) - EXCLUDED (OPTIONAL)
Ral: Natural Mat Eloksallı/ Ral: Natural Matt Anodized	✓	
Düz Kanat Camları ve Bombeli Camlar (8mm Şeffaf Temperli Cam) Straight Wing Glasses and Curved Glasses (8mm Transparent Tempered Glass)	✓	
220VAC 5W 6 Adet LED Spot Aydınlatma 220VAC 5W 6 LED Spot Lighting	✓	
Kanat Kolları Dikey veya Yatay Paslanmaz Boru Kol Cam Yüzeyine Montaj / Wing Arms Vertical or Horizontal Stainless Steel Pipe Arm Mounting on Glass Surface,	✓	
%100 At Kılı Fırçalar / 100% Horse Hair Brushes	✓	
Std.Ral Boyalı / Std.Ral Painted		X
Paslanmaz Kaplama / Stainless Steel Cladding		X
Renkli Camlar / Tinted Glass		X
Hava Perdesi / Air curtain		X
Yer Çemberi / Ground circle		X
Break Out Sistem(Kırılan Kanat) / Break Out System (Broken Wing)		X
Paspas / Floor Mat		X
Gece Kalkanı (Otomatik - Manuel) / Night Shield		X
Su İzolasyonu(Yalıtım) / Water Insulation		X
İspanyolet Kilit / Spanish Lock		X

NOT: Yapılacak montajlarda; Taşıyıcılar için gerekli şartların oluşturulması, Orantısız Zemin, Tavan Ve Duvarların tadilat Ve düzenlenmesi için gerekli Enerji Hattının çekilmesi ve kablolama işi önceden hazır olmalı.(İşverene aittir)

NOTE: For the upcoming installations, the necessary conditions for the supports must be established, the uneven flooring, ceiling, and walls must be repaired and organized, and the energy line installation and wiring work must be completed in advance. (This is the responsibility of the employer)

EXODOOR MD manuel döner kapı kanatları %100 alüminyumdan imal edilmiş olup, döner kapılarda maksimum verim alabilmek için özel olarak tasarlanmış profil sistemi ile bu profilleri çevreleyen naturel at kılı fırçalardan oluşmaktadır.

Kanatlarda kullanılan özgün profil sistemi, Exodoor döner kapı sistemlerinde sağlamlığın yanı sıra son derece şık bir görünüş sağlar.

Standart olarak, sabit kanatlarda ve hareketli kanatlarda 4+4 mm bombeli lamine şeffaf cam kullanılmaktadır. İstenilen durumlarda sabit kanatlara 5+5 bombeli lamine cam ve hareketli kanatlara 10 mm. şeffaf temperli cam uygulanabilmektedir.

Ayrıca bu ölçü ve niteliklere bağlı kalmak kaydıyla, her türlü renkli ve renkli reflekte cam; sistemde opsiyonel olarak kullanılmaktadır. Camlar, cam fitilleri ile dış ortam etkilerinden korunmuştur.

EXODOOR MD manual revolving door wings are made of 100% aluminum and feature a specially designed profile system to maximize efficiency in revolving doors, surrounded by natural horsehair brushes. The unique profile system used in the wings not only provides durability but also offers an extremely elegant appearance in Exodoor revolving door systems. As standard, 4+4 mm curved laminated transparent glass is used in fixed and movable wings. In desired situations, 5+5 mm curved laminated glass can be applied to fixed wings, and 10 mm transparent tempered glass can be used for movable wings. Additionally, various colored and reflective glass can be optionally used within these dimensions and specifications. The glass is protected from external environmental effects with glass seals.

EXODOOR Manuel Döner Kapılar ekonomik bir çözüm olup, bina girişlerinde sessiz, şık ve kolay giriş olanakları sağlamaktadır.

Manuel döner kapılar hafif bir basınçla el ile döndürülebilmektedir. Emniyet tertibatları gerekli değildir. Döner kapı binada enerji verimliliğine katkı sağlamaktadır. Açma esnasında iç kısımdan ısı kaybı ve dışarıdan soğuk hava girmesi en aza indirilmektedir. Bir elektrik enerjisi kullanımı; bir hava perdesi gerektirmez.

İstenildiğinde Otomatik Döner kapıya çevrilebilir.

Manuel döner kapılar, yapısal olarak otomatik versiyon ile aynı özelliklere ve olanaklara sahiptir. Ancak manuel döner kapılarda kanatlar insan gücüyle itildiğinden 2600mm üzerinde bulunan çaplarda uygulanması, kullanma zorluğu ve kontrolsüz güç uygulanması neticesinde sıkışma gibi emniyet sorunları oluşturma riskinin artmasından dolayı firmamız tarafından önerilmemektedir.

EXODOOR Manual Revolving Doors are an economical solution, providing quiet, stylish and easy access at building entrances.

Manual revolving doors can be rotated manually with a slight pressure. Safety devices are not required. The revolving door contributes to energy efficiency in the building. During opening, heat loss from the interior and the entry of cold air from outside are minimized. No use of electrical energy; does not require an air curtain. It can be converted to Automatic Revolving door when desired.

Manual revolving doors have structurally the same features and possibilities as the automatic version. However, since the wings are pushed by manpower in manual revolving doors, it is not recommended by our company due to the increased risk of creating safety problems such as jamming as a result of the difficulty of use and uncontrolled power application in diameters above 2600mm.



3 KANATLI OTOMATİK DÖNER KAPI

ÇAP(ø): 1800 mm ile 5000 mm arasında üretilebilir.

3 WING AUTOMATIC REVOLVING DOOR

DIAMETER (ø): Can be produced between 1800 mm and 5000 mm.



4 KANATLI OTOMATİK DÖNER KAPI

ÇAP(ø): 1800 mm ile 5000 mm arasında üretilebilir.

4 WING AUTOMATIC REVOLVING DOOR

DIAMETER (ø): Can be produced between 1800 mm and 5000 mm.



GECE KALKANI

NIGHT SHIELD



BREAK OUT (KIRILAN KANAT) UYGULAMASI

BREAK OUT (BROKEN WING) APPLICATION



CAM TAVAN DÖNER KAPI

ÇAP(ø): 2000 mm ile 3400 mm arasında üretilebilir.

GLASS CEILING REVOLVING DOOR

DIAMETER (ø): Can be produced between 2000 mm and 3400 mm.




KAYAR KAPILI VİTRİNLİ OTOMATİK DÖNER KAPI

ÇAP(ø): 3600 mm ile 6000 mm arasında üretilebilir.

AUTOMATIC REVOLVING DOOR WITH SLIDING DOOR SHOWCASE

DIAMETER (ø): Can be produced between 3600 mm and 6000 mm.

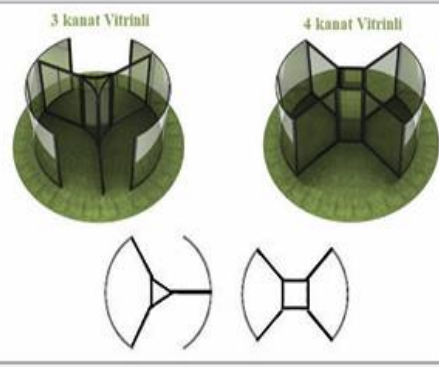

VİTRİNLİ OTOMATİK DÖNER KAPI

ÇAP(ø): 3400 mm ile 5400 mm arasında üretilebilir.

AUTOMATIC REVOLVING DOOR WITH SHOWCASE

DIAMETER (ø): Can be produced between 3400 mm and 5400 mm.





İMAJ YAPI OTO.SİST.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.
Seyrantepe Mh. İbrahim Karaoğlu
Cd.No:55
34418 KAĞITHANE / İSTANBUL

Tel. : 0212 270 00 44-45

Faks : 0212 270 44 11

www.exodoor.com

info@exodoor.com.tr

